


●掘削機

①後方小旋回ユンボ



J09

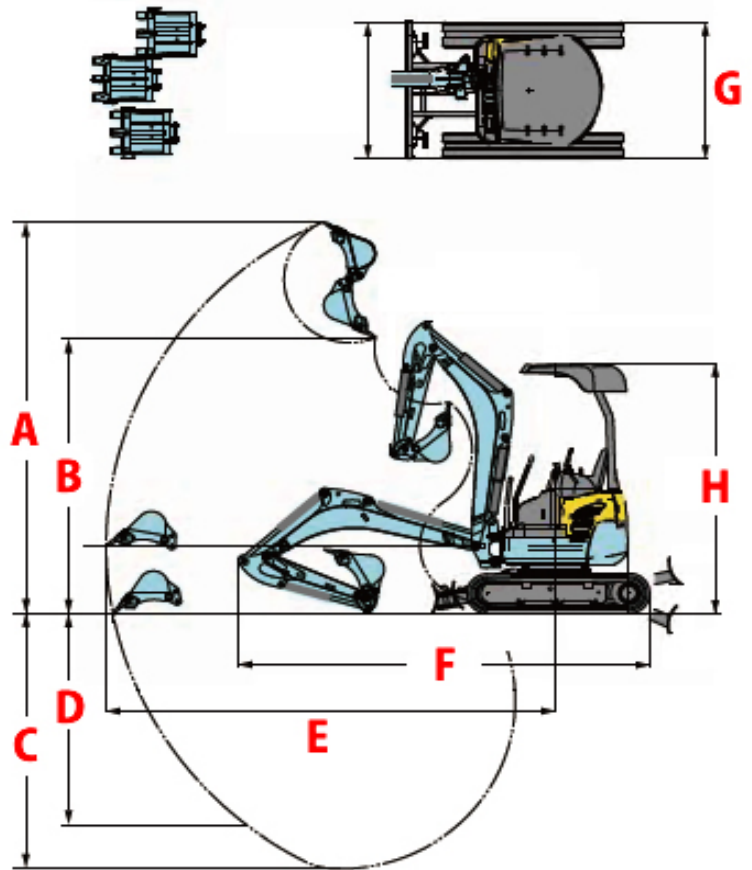


商 品 名			0.03BH		0.05BH	0.08BH	0.13BH		
メーカー			クボタ	ヤンマー	クボタ	クボタ	北越工業	ヤンマー	
型 式			U008	J09	U17	U20	AX30U	Vio30	
バケット容量（新JIS規格）			(m^3)	0.018	0.022	0.04	0.066	0.09	0.1
標準バケット幅（サイドカッター含）			(mm)	318	350	450	450	500	540
機械質量			(kg)	890	980	1,620	1,980	3,000	2,980
機体質量			(kg)		765	1,360	1,550	2,300	2,180
掘 削 性 能	最大掘削高さ	A (mm)	2,775	2,790	3,540	4,070	4,620	4,550	
	最大ダンプ高さ	B (mm)	1,945	2,050	2,440	2,700	3,200	3,160	
	最大掘削深さ	C (mm)	1,600	1,620	2,310	2,320	2,790	2,820	
	最大垂直掘削深さ	D (mm)	1,265	1,220	1,910	1,900	2,330	2,290	
	最大掘削半径	E (mm)	3,120	2,730	3,900	4,140	4,890	4,730	
機 体 寸 法	全長（輸送時寸法）	F (mm)	2,780	2,560	3,545	3,845	4,450	4,470	
	全幅	G (mm)	700/860	680/840	990/1,240	1,400	1,550	1,550	
	全高	H (mm)	1,380	1,420	2,250	2,250	2,480	2,500	
	シュー幅	(mm)	180	180	230	250	300	300	
	クローラー全長	(mm)	1,230	1,220	1,585	1,860	2,110	2,160	
排土板	幅	(mm)	700/860	680/840	990/1,240	1,400	1,550	1,550	
	高さ	(mm)	200	180	265	292	360	330	
燃料タンク容量			(ℓ)	12	10	19	28	42	41
騒音対策指定			超低騒音						
備 考	可変脚		○	○	○	—	—	—	
	配管仕様		○	—	○	○	○	○	
	移動式クレーン(※)		—	—	—	—	0.9t	0.7t	
資 格	掘削作業		特別教育						
	クレーン作業・玉掛け		—	—	—	—	特別教育		
	解体作業		特別教育	—	特別教育				

※移動式クレーンに記載の表示は最大定格荷重です。作業半径が長くなるにしたがって低下いたします。

②超小旋回ユンボ・その他



RX506

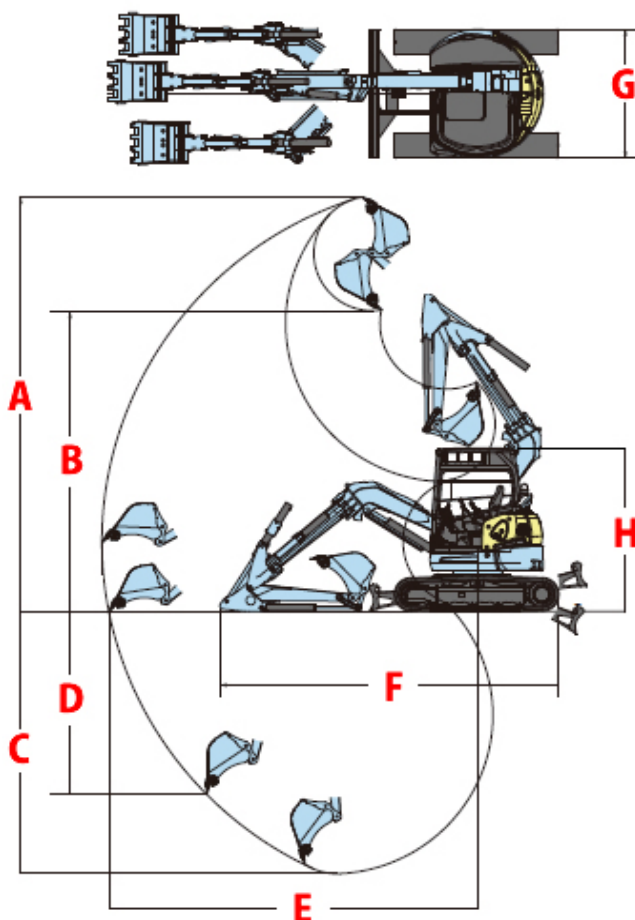

商品名		0.05BH	0.08BH		0.1BH	
メーカー		クボタ	クボタ	ヤンマー	ヤンマー	
型 式		RX153	RX205	B2Σ	B20U	
バケット容量（新JIS規格）		(m^3)	0.036	0.06	0.066	0.066
標準バケット幅（サイドカッター含）		(mm)	400	450	490	450
機械質量		(kg)	1,530	2,020	1,980	2,100
機体質量		(kg)	1,260	1,440	1,520	1,680
掘 削 性 能	最大掘削高さ	A (mm)	4,040	4,630	4,700	4,760
	最大ダンプ高さ	B (mm)	2,960	3,490	3,400	3,450
	最大掘削深さ	C (mm)	1,935	2,210	2,270	2,240
	最大垂直掘削深さ	D (mm)	1,530	1,940	1,950	1,980
	最大掘削半径	E (mm)	3,480	3,860	3,900	3,980
機 体 寸 法	全長（輸送時寸法）	F (mm)	3,200	3,660	3,650	3,550
	全幅	G (mm)	990/1,240	1,400	1,380	1,380
	全高	H (mm)	2,215	2,270	2,280	2,270
	シュー幅	(mm)	230	250	250	250
	クローラー全長	(mm)	1,585	1,860	1,890	1,780
排土板	幅	(mm)	990/1,240	1,400	1,380	1,380
	高さ	(mm)	260	292	285	300
燃料タンク容量		(ℓ)	17.5	27.5	28.5	25
騒音対策指定		超低騒音				
備 考	可変脚	○	—	—	—	—
	移動式クレーン(※)	—	0.6t	—	0.6t	0.9t
資 格	掘削作業	特別教育				
	クレーン作業・玉掛け	—	特別教育	—	特別教育	

※移動式クレーンに記載の表示は最大定格荷重です。作業半径が長くなるにしたがって低下いたします。

商 品 名			0.1BH	0.15BH			0.2BH		
メーカー			コベルコ	クボタ	ヤンマー	コベルコ	クボタ	ヤンマー	
型 式			SK30UR	RX406E	B40U	SK38UR	RX506	B60U	
バケット容量（新JIS規格）			(m^3)	0.07	0.11	0.11	0.11	0.21	0.2
標準バケット幅（サイドカッター含）			(mm)	450	600	600	600	680	700
機械質量			(kg)	3,000	3,650	3,640	3,640	5,440	5,320
機体質量			(kg)	2,310	2,820	2,890	2,890	4,115	4,120
掘 削 性 能	最大掘削高さ	A (mm)	5,410	5,480	5,670	5,670	6,420	6,410	
	最大ダンプ高さ	B (mm)	4,000	4,040	4,260	4,260	4,660	4,860	
	最大掘削深さ	C (mm)	2,880	3,300	3,260	3,260	4,065	4,170	
	最大垂直掘削深さ	D (mm)	2,390	2,730	2,800	2,800	2,820	3,020	
	最大掘削半径	E (mm)	4,690	4,850	4,980	4,980	5,730	5,580	
機 体 寸 法	全長（輸送時寸法）	F (mm)	4,220	4,290	4,320	4,320	5,170	5,240	
	全幅	G (mm)	1,550	1,700	1,700	1,700	2,000	1,960	
	全高	H (mm)	2,570	2,480	2,570	2,570	2,540	2,600	
	シュール幅	(mm)	300	300	300	300	400	400	
	クローラー全長	(mm)	2,160	2,090	2,160	2,160	2,490	2,500	
排土板	幅	(mm)	1,550	1,700	1,700	1,700	2,000	1,960	
	高さ	(mm)	345	335	345	345	410	345	
燃料タンク容量			(ℓ)	42	41	42	42	60	75
騒音対策指定			超低騒音						
備 考	移動式クレーン(※)		—	0.9t	0.9t	0.9t	0.9t	0.9t	
資 格	掘削作業		特別教育				技能講習		
	クレーン作業・玉掛け		—	特別教育					

商 品 名		0.2BH	0.25BH		0.45BH	0.16BHテレスコーム
メーカー		日立建機	日立建機	コマツ	コマツ	コマツ
型 式		ZX55UR	ZX75UR	PC78UU	PC138US	PC58UU
バケット容量（新JIS規格）		(m^3)	0.22	0.28	0.28	0.5
標準バケット幅（サイドカッター含）		(mm)	700	760	750	979
機械質量		(kg)	5,300	8,300	7,860	13,400
機体質量		(kg)	3,800	6,300	5,975	10,910
掘 削 性 能	最大掘削高さ	A (mm)	6,510	7,400	7,330	9,340
	最大ダンプ高さ	B (mm)	4,720	5,310	5,260	6,840
	最大掘削深さ	C (mm)	4,020	4,220	4,230	5,480
	最大垂直掘削深さ	D (mm)	3,230	3,450	3,190	4,900
	最大掘削半径	E (mm)	5,760	6,440	6,400	8,300
機 体 寸 法	全長（輸送時寸法）	F (mm)	5,160	5,960	6,060	7,260
	全幅	G (mm)	2,000	2,320	2,330	2,515
	全高	H (mm)	2,570	2,690	2,730	2,850
	シュール幅	(mm)	400	450	450	500
	クローラー全長	(mm)	2,540	2,960	2,840	3,610
排土板	幅	(mm)	2,000	2,320	2,320	—
	高さ	(mm)	400	460	470	—
燃料タンク容量		(ℓ)	70	135	125	200
騒音対策指定		低騒音				
備 考	移動式クレーン(※)	0.9t	1.7t	1.7t	2.9t	—
資 格	掘削作業	技能講習				
	クレーン作業・玉掛け	特別教育	技能講習			—

※移動式クレーンに記載の表示は最大定格荷重です。作業半径が長くなるにしたがって低下いたします。

(補足説明)

- 機体質量：作業装置(ブーム・アーム・バケット・排土板)を除いた機械本体の乾燥(冷却水・油の入ってない)単体質量の事です。
- 機械質量：運転、作業できるように整備した時の無負荷湿式質量の事です。(機械本体+作業装置+付属工具+燃料満タン+オイル・冷却水)
- 機体質量 3 トン未満の小型車両系建設機械の運転には、「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」の修了が義務付けられています。
- 機体質量 3 トン以上の車両系建設機械の運転には、「車両系建設機械運転技能講習」の修了が義務付けられています。
- 吊り上げ荷重 1 トン未満の移動式クレーンの運転（道路上を走行させる運転を除く）には「移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育」の修了が義務付けられています。
- 吊り上げ荷重 1 トン未満のクレーン等への玉掛け作業を行うためには「玉掛けの業務に係る特別教育」の修了が義務付けられています。
- 吊り上げ荷重 1 トン以上 5 トン未満の小型移動式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務付けられています。
- 吊り上げ荷重 1 トン以上のクレーン等への玉掛け作業を行うためには「玉掛け技能講習」の修了が義務付けられています。
- 機体質量 3 トン未満の車両系建設機械のうち、「解体用」の機械の運転には、「小型車両系建設機械（解体用）の運転の業務に係る特別教育」の修了が義務付けられています。「ブレーカー」の他に、「鉄骨切断機」「コンクリート圧砕機」「解体用つかみ機」も含まれます。