

■ バルーンライト



LB1130FBD



LB030CC

商品名				大型バルーンライト	LEDミニバルーンライト	
メーカー				ヤンマー		
型 式				LB1130FBD	LB030CC	
投 光 機	寸 法	収納時 [L×W×H] (mm)	1,040×800×1,740		灯部200×220×600 台車760×510×700	
		作業時 [L×W×H] (mm)	1550×1,600×2,360~4,460		1,110×1,045×1,560~2,615	
		バルーン部 (mm)	直径1,200×高さ730(バルーン高さ680)		直径870×高さ540	
	ラ ン プ	種類	メタルハライドランプ		LED	
		出力	1,000W×1灯		3段階調光 単相100V×300W/200W/100W	
		全光束 (lm)	110,000		40,000[300W]/30,000[200W]/16,000[100W]	
	マスト形式		伸縮3段式		伸縮3段式	
	マスト操作		手動ウインチ(逆巻き防止機構付)		手動伸縮	
	質量 (kg)		109		灯部：9 台車：40	
	発 電 機	型式		YDG300VS	G900iS	HP1600SV
出力		単相100V×2.7kW	単相100V×0.9kW	単相100V×1.6kW		
使用燃料		軽油	ガソリン			
燃料タンク容量 (L)		15	2.5	3.6		
始動方式		セルタタート	リコイルスタート			
乾燥質量 (kg)		146	12.7	20.7		
騒音指定		超低騒音	超低騒音			
総質量 [投光機+発電機] (kg)			255	61.7	69.7	

【LED用語集】

- ワット(消費電力)
ワットとは消費電力のことです。単位はWです。LED電球が登場する以前は、ワット数を明るさの目安と考えるのが一般的でした。しかしワット数は明るさを表す単位ではありません。電球の性能や発光方式によって消費電力による明るさは異なります。
- ルーメン(光束：lm)
ルーメンとは光束という意味です。光源から発せられるそのものの明るさを表します。電球の明るさの目安となるのがルーメンです。「全光束」は電球が発している光束の合計です。
- ルクス(照度：lx)
ルクスとは明るさを表す照度の単位です。ルーメンとの違いは、ルクスは面積当たりの明るさを表している点です。1平方メートルに対して1ルーメンで照らした時の明るさと定義されているので、照射面と光源の距離によってもルクスは変わります。

■LEDディスクバルーンライト



L300WG-AB-50K



ディスクバルーンライト三脚付

商品名	LEDディスクバルーンライト		
メーカー	日動工業		
型式	L300WG-AB-50K		
入力電源	単相100V		
消費電力 [調光スイッチ付き]	10.1W～344W		
定格光束	32,500		
寸法	W	(mm)	410
	D [ディスクバルーン直径]	(mm)	φ 368
	H	(mm)	346
本体質量	(kg)	8.1	

商品名	三脚	
寸法 (mm)	W1,118×H1,250～2,070	
質量 (kg)	8.8	


■LED4灯式ハイブリッド投光機



PL-104LB-G

ハイブリッドモードで最大約50時間連続点灯ができます。

バッテリー投光機とエンジン発電機が一体化した投光機です。通常はバッテリー投光機として使用し(バッテリーモード)、バッテリーの残量が低下すると、自動的にエンジン発電機で充電を開始し(ハイブリッドモード)、充電が完了すると自動的にエンジンが停止し、再びバッテリー投光機として稼働します。これにより、最大約50時間連続運転ができます。(4灯点灯中)

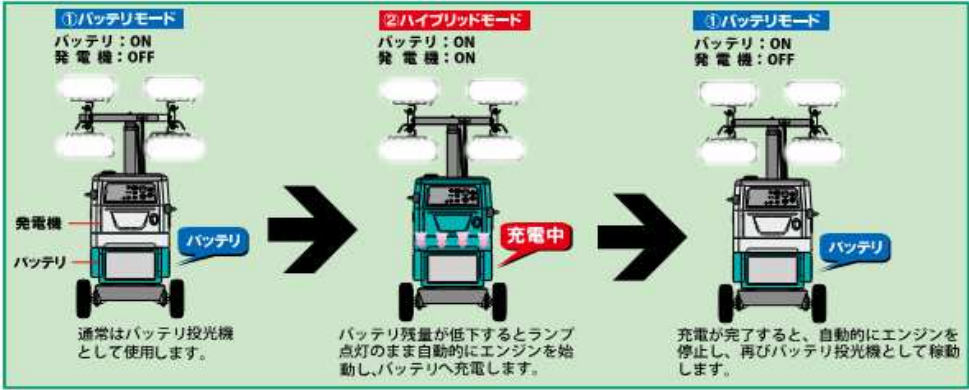


商品名	LEDハイブリッドパワーライト	
メーカー	デンヨー	
型式	PL-104LB-G	
寸法	収納時	全長1,020×全幅1,040×全高1,705
	伸長時	全長1,320×全幅1,040×全高4,105
乾燥質量[整備質量]	(kg)	298[310]
ランプ	型式	LEDライト EFX24WC
	消費電力	98W×4灯
	全光束	9,800×4灯
マスト	マスト形式	伸縮3段式
	マスト操作	手動ウインチ
	マスト最大・最小	(mm) 1,915～4,105
搭載発電機	型式	GA2800SS-IV
	使用燃料	ガソリン
仕様	連続点灯時間 [80%充電時]	4灯(中):約5.5時間/2灯(中):約11時間
	充電時間 [消灯時]	80%充電:約2時間

■スポットライト投光機



LB230F

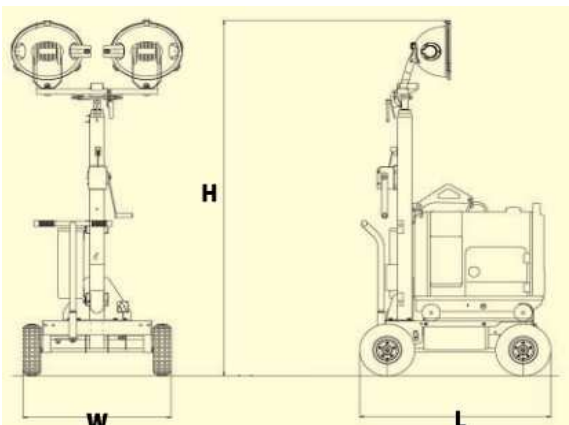

LB230 (寸法図)

商品名			2灯式パワーライト	4灯式パワーライト
メーカー			ヤンマー	
型 式			LB230F	LB430F
投 光 機	寸 収納時 [L×W×H] (mm)		1,040×灯部930(台車部800)×1,700	1,040×灯部1,030(台車部800)×1,700
	法 伸長時 [L×W×H] (mm)		1,040×930×2,060～4,160	1,550×1,600×2,060～4,160
	マスト		伸縮3段式・手巻きウインチ	
	ラ 種類		メタルハライドランプ	メタルハライドランプ
	ン W×灯		400W×2	400W×4
	プ 全光束	(lm)	66,000	132,000
質 量		(kg)	124	150
発 電 機	型式		GA2800SS-IV	YDG300VS-5E
	出力		単相100V×2.8kVA	単相100V×2.7kVA
	始動方法		セル/リコイル	セル
	使用燃料		ガソリン	軽油
	乾燥質量	(kg)	59	146
	騒音指定		超低騒音	超低騒音
乾燥質量[投光機+発電機]		(kg)	183	296

■作業灯



LEN-50D-ES-W



LEN-50D-ESW 三脚付



LEN-50D-ES
床スタンド式

商品名	LED作業灯 三脚式	LED作業灯 床スタンド式	三脚
メーカー	日動工業		
型 式	LEN-50D-ES-W	LEN-50D-MS	S-02
ランプ	LED	LED	—
全光束	(lm)	5,000	—
消費電力	単相100V/59W	単相100V/59W	—
寸 法 [W×D×H] (mm)	304×133×330	304×227×330	幅:1,118
質 量	(kg)	2.8(三脚別)	3.4
キャプタイヤコード	0.75×3芯×3m	0.75×3芯×3m	—
仕 様	簡易防雨型・三脚付	簡易防雨型	高さ1,250～2,070