

■ハツリ 《電動ピック・電動ハンマー》



H41SA
(ノミ別売)



TE500-X



HD55SB
(ノミ別売)



商品名	電動ピック	電動ピック	電動ピック中型
メーカー	ハイコーキ	ヒルティ	ハイコーキ
型 式	H41SA	TE500-X	HD55SB
電 源	単相100V		
電 流	11A	12A	12A
消費電力	1,050W	1,100W	1,140W
打撃数 (打/分)	3,000	3,180	1,450
本体全長 (mm)	386	495	563
質 量 (kg)	4.8	5.0	9.5
シャンク	六角軸17mm	六角軸17mm	六角軸21mm



H65SB-3
(ノミ別売)



TE1000-AVR
(ノミ別売)

商品名	電動ハンマー	
メーカー	ハイコーキ	ヒルティ
型 式	H65SB-3	TE1000-AVR
電 源	単相100V	
電 流	13A	15A
消費電力	1,240W	1,100W
打撃数 (打/分)	1,400	1,950
本体全長 (mm)	731	710
質 量 (kg)	17.2	12.5
シャンク	六角軸30mm	SDS-MAX

■ハツリ・穴あけ 《ハンマードリル》



PR-38E
(ビット別売)



DH-40SE
(ビット別売)




DH-40SC
(ビット別売)

商品名	ハンマードリル		
メーカー	ハイコーキ	ハイコーキ	ハイコーキ
型式	PR-38E	DH-40SE	DH-40SC
電源	単相100V		
電流	11A	13.5A	11.6A
消費電力	1,050W	1,150W	1,100W
回転数 (回/分)	400	250~500	620
打撃数 (打/分)	3,000	1,430~2,850	2,800
本体全長 (mm)	416	452	448
質量 (kg)	7.5	7.5	6.9
シャンク	六角軸		
穴あけ能力	ドリルビット38mm	ドリルビット40mm	ドリルビット40mm

■穴あけ 《振動ドリル・コアドリル》



V-14
(ビット別売)

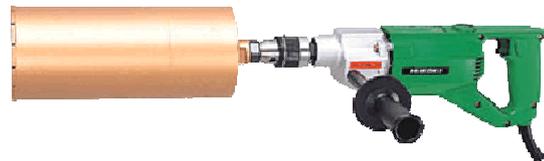

DC-120
(コアビット別売)

商品名	振動ドリル	コアドリル
メーカー	ハイコーキ	
型式	V-14	DC-120
電源	単相100V	
電流	4A	8A
消費電力	380W	760W
能力	コンクリートビット	φ14mm
	鉄工用ビット	φ13mm
	木工用ビット	φ24mm
	ダイヤモンドコアビット	—
チャック能力	1.5~13mm	φ120mm
打撃数 (打/分)	1,250	—
回転数 (回/分)	18,750	1,100
本体全長 (mm)	393	392
質量 (kg)	3.4	3.0

■締付 《インパクトレンチ》



TW0350



WH-22

商品名		インパクトレンチ	
メーカー		マキタ	ハイコーキ
型式		TW0350	WH-22
電源		単相100V	
電流		4.2A	12A
消費電力		400W	1,140W
四角ドライブ寸法 sq		12.7mm	19.0mm
締付能力	普通ボルト	M12～M22	M14～M24
	高力ボルト	M12～M16	M16～M22
締付トルク	(N・m)	350	610
回転数	(回転/分)	2,000	1,800
打撃数	(回/分)	2,000	2,000
本体全長	(mm)	283	328
質量	(kg)	2.9	5.0

■研削・研磨 《ディスクグラインダ》



PDA-100J
(砥石別売)



9566CV
(砥石別売)



G-18SP
(砥石別売)

商品名	100mmディスクグラインダ	150mmディスクグラインダ	180mmディスクグラインダ
メーカー	ハイコーキ	マキタ	ハイコーキ
型式	PDA-100J	9566CV	G-18SP
研削砥石寸法 [外径×厚さ] (mm)	100×6	150×6	180×6
電源	単相100V		
電流 (A)	8	15	12A
消費電力 (W)	760	1,400	1,140
回転数 (回/分)	12,000	4,000～9,000	6,800
本体全長 (mm)	273	299	391
質量 (kg)	1.9	2.4	3.3
砥石穴径 (mm)	15	22	22