
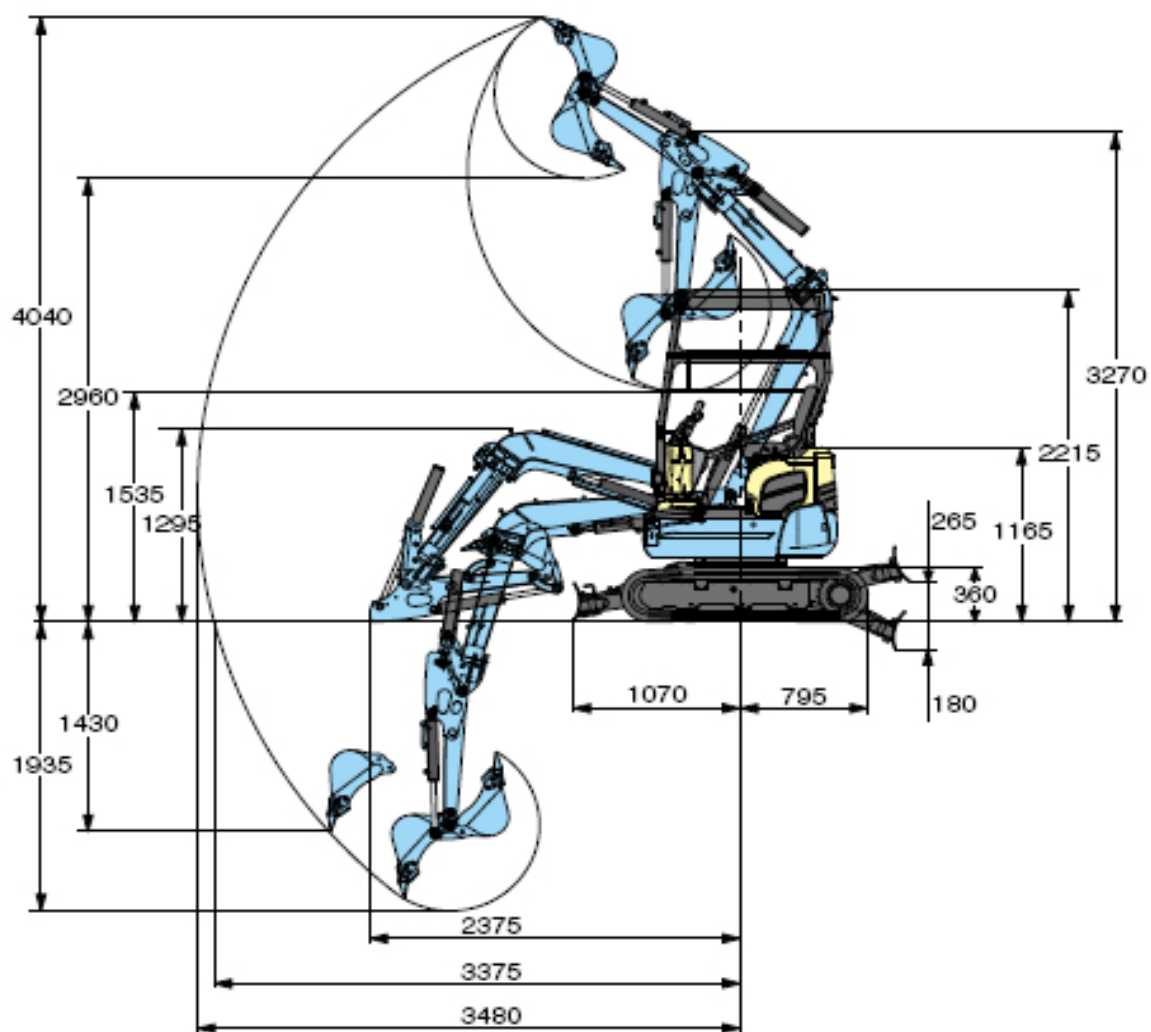


■ 作業範囲図

単位：mm

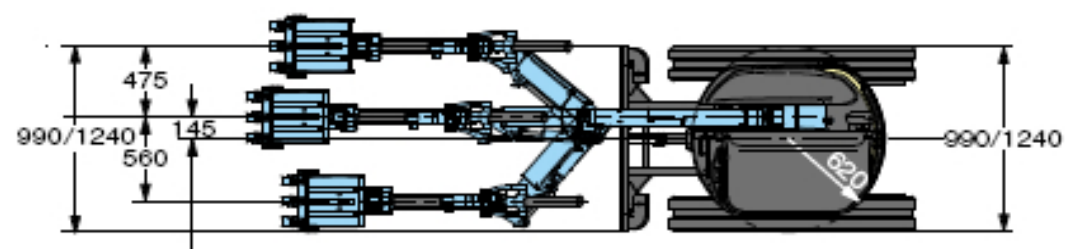

超小旋回バックホー

商 品 名			0.05BH	0.08BH		0.1BH			
メーカー			クボタ	クボタ	ヤンマー	ヤンマー	クボタ	ヤンマー	
型 式			RX153	RX205	B2Σ	B20U	RX306E	B30U	
バケット容量（新JIS規格）			(m³)	0.036	0.06	0.066	0.066	0.09	0.07
標準バケット幅（サイドカッター含）			(mm)	400	450	490	450	480	450
機械質量			(kg)	1,530	2,020	1,980	2,100	3,040	3,000
機体質量			(kg)	1,260	1,440	1,520	1,680	2,290	2,310
掘 削 性 能	最大掘削高さ	A (mm)	4,040	4,630	4,700	4,760	5,180	5,410	
	最大ダンプ高さ	B (mm)	2,960	3,490	3,400	3,450	3,740	4,000	
	最大掘削深さ	C (mm)	1,935	2,210	2,270	2,240	2,960	2,880	
	最大垂直掘削深さ	D (mm)	1,530	1,940	1,950	1,980	2,380	2,390	
	最大掘削半径	E (mm)	3,480	3,860	3,900	3,980	4,530	4,690	
機 体 寸 法	全長（輸送時寸法）	F (mm)	3,200	3,660	3,650	3,550	4,080	4,220	
	全幅	G (mm)	990/1,240	1,400	1,380	1,380	1,550	1,550	
	全高	H (mm)	2,215	2,270	2,280	2,270	2,470	2,570	
	シュー幅	(mm)	230	250	250	250	300	300	
	クローラー全長	(mm)	1,585	1,860	1,890	1,780	2,090	2,160	
排土板	幅	I (mm)	990/1,240	1,400	1,380	1,380	1,550	1,550	
	高さ	J (mm)	260	292	285	300	335	345	
燃料タンク容量			(ℓ)	17.5	27.5	28.5	25	41	42
騒音対策指定			超低騒音						
備 考	可変脚		○						
	移動式クレーン			○		○	○	○	
資 格	掘削作業		特別教育						
	クレーン作業・玉掛け		—	特別教育	—	特別教育			

※機体質量：作業装置(ブーム・アーム・バケット・排土板)を除いた機械本体の乾燥(冷却水・油の入ってない)単体質量のことです。

※機械質量：運転、作業できるように整備した時の無負荷湿式質量のことです。
(機械本体+作業装置+付属工具+燃料満タン+オイル規定量+冷却水規定量)

超小旋回バックホー

商 品 名			0.1BH	0.15BH			0.2BH		
メーカー			コベルコ	クボタ	ヤンマー	コベルコ	クボタ	ヤンマー	
型 式			SK30UR	RX406E	B40U	SK38UR	RX506	B60U	
バケット容量（新JIS規格）			(m³)	0.07	0.11	0.11	0.11	0.2	
標準バケット幅（サイドカッター含）			(mm)	450	600	600	600	680	700
機械質量			(kg)	3,000	3,650	3,640	3,640	5,440	5,320
機体質量			(kg)	2,310	2,820	2,890	2,890	4,115	4,120
掘 削 性 能	最大掘削高さ	A (mm)	5,410	5,480	5,670	5,670	6,420	6,410	
	最大ダンプ高さ	B (mm)	4,000	4,040	4,260	4,260	4,660	4,860	
	最大掘削深さ	C (mm)	2,880	3,300	3,260	3,260	4,065	4,170	
	最大垂直掘削深さ	D (mm)	2,390	2,730	2,800	2,800	2,820	3,020	
	最大掘削半径	E (mm)	4,690	4,850	4,980	4,980	5,730	5,580	
機 体 寸 法	全長（輸送時寸法）	F (mm)	4,220	4,290	4,320	4,320	5,170	5,240	
	全幅	G (mm)	1,550	1,700	1,700	1,700	2,000	1,960	
	全高	H (mm)	2,570	2,480	2,570	2,570	2,540	2,600	
	シュール幅	(mm)	300	300	300	300	400	400	
	クローラー全長	(mm)	2,160	2,090	2,160	2,160	2,490	2,500	
排土板	幅	I (mm)	1,550	1,700	1,700	1,700	2,000	1,960	
	高さ	J (mm)	345	335	345	345	410	345	
燃料タンク容量			(ℓ)	42	41	42	42	60	75
騒音対策指定			超低騒音						
備 考	移動式クレーン			○	○	○	○	○	
資 格	掘削作業		特別教育				技能講習		
	クレーン作業・玉掛け		—	特別教育					

※機体質量：作業装置(ブーム・アーム・バケット・排土板)を除いた機械本体の乾燥(冷却水・油の入ってない)単体質量のことです。

※機械質量：運転、作業できるように整備した時の無負荷湿式質量のことです。
(機械本体+作業装置+付属工具+燃料満タン+オイル規定量+冷却水規定量)

超小旋回バックホー

商品名		0.2BH	0.25BH			0.16BHスライド
メーカー		日立建機	日立建機	コマツ	住友建機	コマツ
型 式		ZX55UR	ZX75UR	PC78UU	SH75XU	PC58UU
バケット容量（新JIS規格）		(m^3)	0.22	0.28	0.28	0.28
標準バケット幅（サイドカッター含）		(mm)	700	760	750	804
機械質量		(kg)	5,300	8,300	7,860	8,270
機体質量		(kg)	3,800	6,300	5,975	
掘 削 性 能	最大掘削高さ	A (mm)	6,510	7,400	7,330	7,380
	最大ダンプ高さ	B (mm)	4,720	5,310	5,260	5,310
	最大掘削深さ	C (mm)	4,020	4,220	4,230	4,250
	最大垂直掘削深さ	D (mm)	3,230	3,450	3,190	3,330
	最大掘削半径	E (mm)	5,760	6,440	6,400	6,500
機 体 寸 法	全長（輸送時寸法）	F (mm)	5,160	5,960	6,060	6,290
	全幅	G (mm)	2,000	2,320	2,330	2,320
	全高	H (mm)	2,570	2,690	2,730	2,720
	シュール幅	(mm)	400	450	450	450
	クローラー全長	(mm)	2,540	2,960	2,840	2,845
排土板	幅	I (mm)	2,000	2,320	2,320	2,320
	高さ	J (mm)	400	460	470	450
燃料タンク容量		(ℓ)	70	135	125	120
騒音対策指定		低騒音				
備 考	移動式クレーン	○	○	○	○	—
資 格	掘削作業	技能講習				
	クレーン作業・玉掛け	特別教育	技能講習			—

※機体質量：作業装置(ブーム・アーム・バケット・排土板)を除いた機械本体の乾燥(冷却水・油の入ってない)単体質量のことです。

※機械質量：運転、作業できるように整備した時の無負荷湿式質量のことです。
(機械本体+作業装置+付属工具+燃料満タン+オイル規定量+冷却水規定量)