


■ホイールローダ（タイヤショベル）

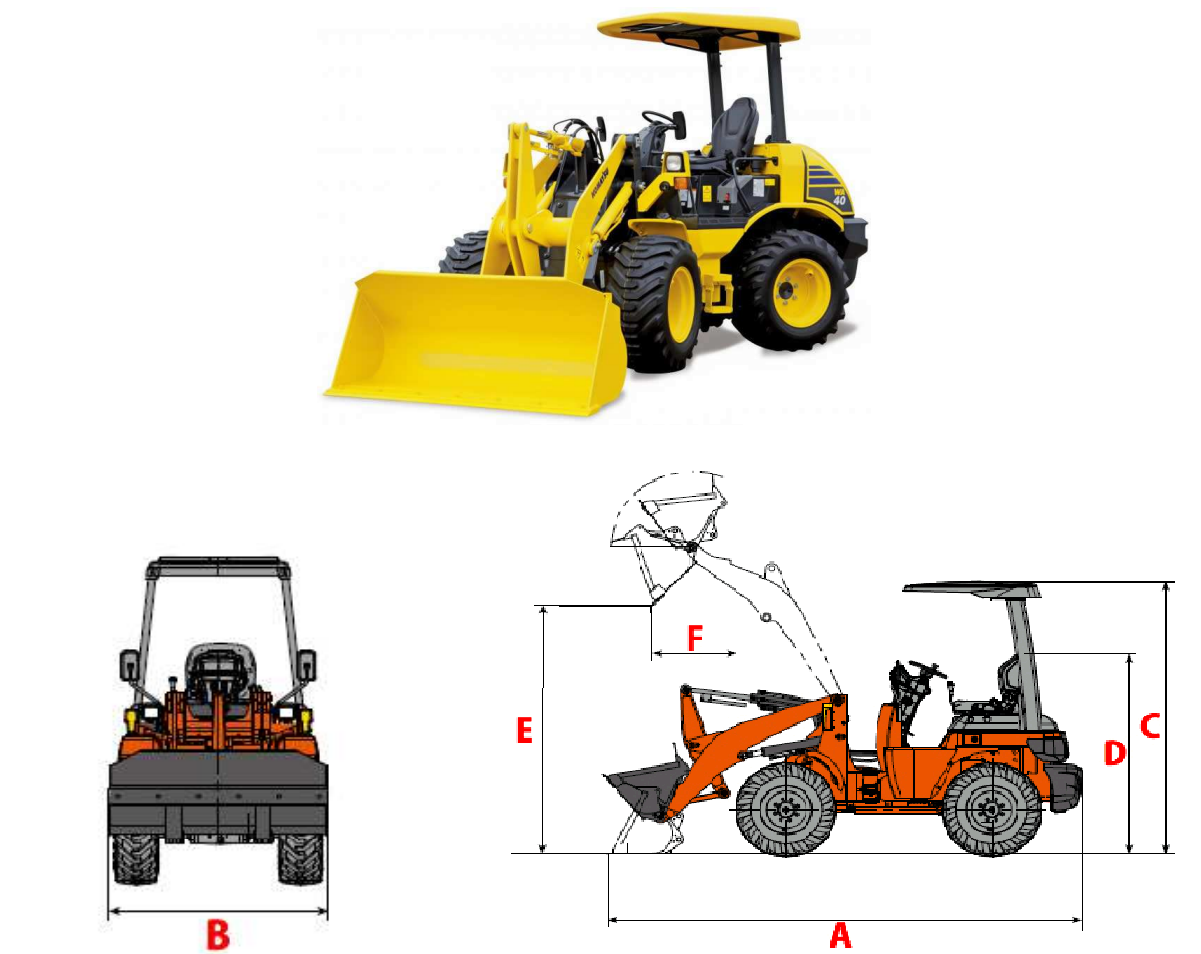

商品名				0.4㎡ホイールローダ	0.5㎡ホイールローダ
メーカー				コマツ	
型 式				WA30	WA40
バケット容量(新JIS規格)		(㎡)		0.4	0.5
標準バケット幅		(mm)		1,575	1,690
運転質量		(kg)		2,575	3,075
機体質量		(kg)		1,950	2,350
機 体 寸 法	全長(輸送時寸法)	A	(mm)	4,030	4,315
	全幅	B	(mm)	1,495	1,655
	全高(キャノピ高さ)	C	(mm)	2,455	2,495
	全高(シート高さ)	D	(mm)	1,800	1,840
ダンピングクリアランス		E	(mm)	2,140	2,435
ダンピングリーチ		F	(mm)	785	775
走行駆動方式				HST	HST
走行速度		(km/h)		0～15	0～15
燃料タンク容量		(L)		42	42
騒音対策指定				低騒音	低騒音
資 格	車両系建設機械			特別教育	
	一般道走行			小型特殊	

【備 考】

- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「小型車両系建設機械の運転の業務に係わる特別教育」の修了が義務付けられています。
- 公道をホイールローダで走行するためには小型特殊免許・大型特殊免許が必要となります。
 (小型特殊自動車：最高速度が15キロメートル毎時以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下)